

Jetzt neu im Stadelbauer-Lager

3-Schicht Weitzer-Parkett & DuriTop-Türen von WIRUS.

Mit dem 3-Schicht Click-Parkett von Weitzer Parkett sowie den CPL-Türen DuriTop von WIRUS haben wir unser Sortiment mit zwei Produktlinien erweitert, die deutliche Vorteile für den Anwender aufzeigen. Nicht nur im Design, sondern ebenso in Funktionalität und Robustheit besitzen beide Marken einzigartige Qualitätsmerkmale. Sie eignen sich speziell für den professionellen Einsatz oder für den Einbau unter besonders hohen Anforderungen.



Beide Produktgruppen führen wir ab sofort am Lager.



Marken mit Tradition

Weitzer Parkett wurde im Jahre 1831 gegründet und ist heute die Nummer 1 am österreichischen Parkett- und Stiegenmarkt. Das Unternehmen ist international in mehr als 30 Ländern vertreten. Das Weitzer-Sortiment umfasst 500 Artikel im Bereich von Massivholzböden. Parkett und Stiegen von Weitzer Parkett bringen die natürliche Ausstrahlung des Naturproduktes Holz besonders wirkungsvoll zur Geltung. Sie sehen die feine Maserung des Holzes, fühlen die wohliche Wärme und spüren die gewachsene Kraft!

Der Name WIRUS steht stellvertretend für einhängefertige Türen, die heute wesentlicher Bestandteil moderner Wohnkultur sind. Zu deren Entwicklung hat WIRUS in über 35 Jahren Fertigtüren-Produktion grundlegende Impulse beigesteuert. Als Unternehmen der Vest-Wood Gruppe gehören sie zu den erfolgreichsten Türen-Herstellern in Europa.



WP Charisma, 3-Schicht Click-Parkett 14 mm

Die Weltneuheit mit doppelter Verriegelungsmechanik

Mit dem 3-Schicht Parkett Charisma unterstreicht Weitzer Parkett einmal mehr seinen hohen Innovationsgrad. Die formschlüssige Click-Verbindung mit doppelter Verriegelungstechnik hinterlässt keine Abrissfugen. Das Parkett ist durch den gleichzeitigen Längs- und Stirnkantenverschluss einfach und schnell zu verlegen.

Die Vorteile auf einen Blick



Doppelte Verriegelungstechnik

Das Verlegen geht einfach und schnell von der Hand. Der Widerstand beim Einrasten signalisiert, dass die Verbindung komplett geschlossen ist. Das Besondere dabei: Die formschlüssige Click-Verbindung hinterlässt keine Abrissfugen.



Absolut ebenflächige Verbindung

Kein störendes Abzeichnen der einzelnen Dielen.



Rundum geschützt

Die Imprägnierung jeder Diele und die vierseitiger Verleimung der Deckschichtlamellen bieten optimalen Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeit.

Verlegemöglichkeiten

Schwimmende Verlegung

Verwenden Sie hierzu die Universol Akustikmatte, die hoch effektive Geh- und Trittschalldämmung für schwimmende Parkett- und Laminatböden. Der Untergrund muss trocken, eben und fest sein. Alte Teppichböden müssen vor der Verlegung entfernt werden. Bestehende, verklebte PVC oder Linoleumböden brauchen nicht entfernt zu werden. Überprüfen Sie die Ebenheit. Bei einem Messpunktabstand von 1 m darf die max. Unebenheit 2 mm betragen. Sind die Unebenheiten größer, müssen diese mit einer handelsüblichen Spachtelmasse ausgeglichen werden.

Streifenverklebung

Durch die sichere, elastische Verklebung entsteht ein hoher Gehkomfort und der Trittschall wird verringert (bis 14dB). Geeignete Untergründe: Zement-, Anhydritestrich, Gussasphalt, OSB Verlegeplatten sowie Verlegespanplatten (V100/E1). Klebstoffempfehlungen: SIKA AcouBond System mit SIKA Layer. Kommen andere Klebstoffe zum Einsatz, sollten Sie vorher mit uns sprechen.

Vollflächige Verklebung

Geeignete Untergründe: Zement-, Anhydritestrich, Gussasphalt, OSB Verlegeplatten sowie Verlegespanplatten (V100/E1) und Heizestrich. Auf Fußbodenheizung werden die Holzarten Buche, Bergahorn und Ahorn Can. nur bedingt empfohlen. Klebstoffempfehlungen: SIKABond T54 lösemittelfrei. Kommen andere Klebstoffe zum Einsatz, sollten Sie vorher mit uns sprechen.

Auf gute Zusammenarbeit

Bei einem Besuch in Österreich konnte sich das Stadelbauer Team von dem hohen Qualitätsstandard der Weitzer Parkett persönlich überzeugen. Was besonders aufgefallen ist: Die Freundlichkeit und der hohe Servicegrad der Mitarbeiter. Also in allen Belangen der richtige Partner für die Stadelbauer Holzhandels GmbH.



v.l.n.r.: Mirko Reith, Stadelbauer, Sortimentsleiter Innenausbau, Arne Jülg, Stadelbauer, Kundenberater im Außendienst, Thomas Eblenkamp, Weitzer Parkett, Kundenberater Deutschland, Christian Prenner, Weitzer Parkett, Exportleiter, Jochen Fraas, Stadelbauer, Geschäftsführer.

Der Aufbau



Einsatzbereiche

Das WP Charisma Click-Parkett ist für viele Bereiche geeignet. Vor allem im Wohnbereich, aber auch in Büros, Hotels, Fitnessstudios oder Wellnessräumen können wir das hochwertige 3-Schicht-Parkett empfehlen. Aber auch in Kaufhäusern, Gaststätten bis hin zu Schulen und Kindergärten ist der Einsatz des WP Charisma Click-Parkett nach vorheriger Abstimmung zu den spezifischen Gegebenheiten möglich. Sprechen sie uns einfach an, wir beraten Sie gerne.

Das Lagerprogramm

		Länge in mm	Breite in mm	Stück pro Pack	m ² pro Pack	Pack pro Palette	m ² pro Palette		
		2.245	193	6	2,60	35	91,00		
3-Schicht Parkett I	WP charisma Click-Parkett 14 mm	ProStrong exqu./sel.	natur	original	struktur	ProActive select	natur	original	struktur
Eiche	Schiffsboden	a	L		a		a		a
Buche gedämpft	Schiffsboden	a	L		a		L		a
Buche hell	Schiffsboden	a	L		a		a		
Bergahorn	Schiffsboden	a			a				
Esche	Schiffsboden	a			L				
Birke	Schiffsboden	a			L				
Nussbaum gedämpft	Schiffsboden	a			L			a	
Birnbaum gedämpft	Schiffsboden	a			a			a	
Kirschbaum gedämpft	Schiffsboden	a			L			a	
Ahorn Canad.	Schiffsboden	a	L		L		a		
Akazie gedämpft	Schiffsboden			L				a	
Eiche geräuchert	Schiffsboden			L				a	
Eiche	Landhausdielen	a			a				a
Buche gedämpft	Landhausdielen	a			a				
Bergahorn	Landhausdielen	a			a				
Eiche kerngeräuchert	Landhausdielen				a				a

AB SOFORT AM LAGER

Wir halten eine große Auswahl von verschiedenen Holzarten für Sie bereit. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl des passenden Design.




ProStrong - Werkseitig aufgebrauchte Versiegelung. Bestehend aus 7 umweltfreundlichen Lackschichten.



ProActive - Endgeölte Oberfläche auf der Basis von pflanzlichen Naturölen.

a= Lieferzeit auf Anfrage, meist ca. 8 Tage
L= Bei uns am Lager

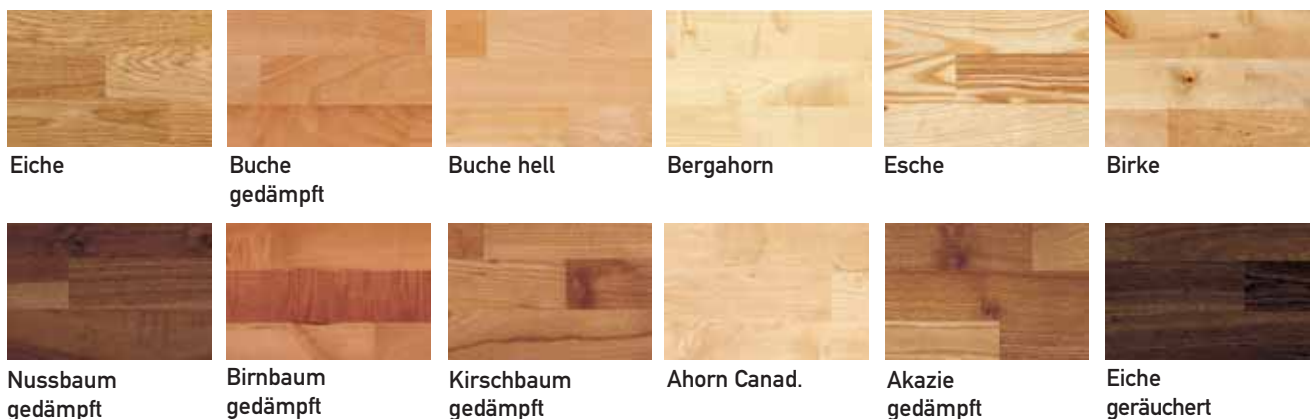

WIRUS Türen DuriTop Rundkante Die Türen mit den eleganten Dekoren

Mit der neuen DuriTop-Reihe unterstreicht WIRUS Türen einmal mehr seine innovative Ausrichtung. Hinter „DuriTop“ steckt eine neuartige Oberflächen-Technologie aus Melaminharzkunststoff, die enorme Widerstandsfähigkeit mit unverwechselbarer Optik verbindet. „DuriTop“-Oberflächen sehen aus wie Echtholz furnier, sind dabei aber kratz-, stoß- und abriebfest.

Einsatzbereiche

WIRUS Türen sind aufgrund ihrer enormen Robustheit die ideale Lösung in stark frequentierten privaten Bereichen, in Haushalten mit Kindern oder Tieren sowie in Mietwohnungen und auch in Bürogebäuden, Hotels oder Arztpraxen. Sie halten allen Belastungen stand und selbst leichte Säuren und Laugen sowie haushaltsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln können ihr nichts anhaben. Darüber hinaus sind sie auch bei extremer Kälte-, Hitze-, Licht- und sogar Wasserdampf-Einwirkung hart im Nehmen.



WIRUS Türen repräsentieren Qualität. Dafür steht das Qualitätssiegel, das Sie an ausgewählten WIRUS Türen finden.

Lagerprogramm

Wir führen die Modelle DuriTop Bergahorn Rundkante sowie DuriTop Rotbuche hell Rundkante am Lager. Wir empfehlen WIRUS Türen DuriTop mit Einlagen aus Röhrenspanstreifen (Optima 20).

WIRUS Türen nach DIN

Holzart Oberfläche	Höhe in cm	R _{wp} ca.	61,0 cm	73,5 cm	86,0 cm	98,5cm	Spezifikation
Röhrenspanstreifen (Optima 20)							
DuriTop Bergahorn Rundkante	198,5	-----	X	X	X	X	Einhängfertig, BB-Schloss und vernickelte Bänder V 0020 eingebaut
DuriTop Rotbuche hell Rundkante	198,5	-----	X	X	X	X	
Lichtausschnitt (Optima LÖ 23)							
DuriTop Bergahorn Rundkante	198,5	-----	LP 25	LP 10	X	LP 10	Einhängfertig, BB-Schloss und vernickelte Bänder V 0020 eingebaut
DuriTop Rotbuche hell Rundkante	198,5	-----	LP 25	LP 05	X	LP 05	
Vollspan 1-lagig (Optima P1)							
WIRUS-Schalldämmtüren, ca. 39 mm							
DuriTop Bergahorn Rundkante	198,5	27 dB	-----	LP 25	LP 10	LP 10	Spezial-Vollspanmittellage, PZ-Schloss 55 mm
DuriTop Rotbuche hell Rundkante	198,5	27 dB	-----	LP 25	LP 05	LP 05	Dorn und vernickelte Bänder V 0026 WF eingebaut

X = STADELBAUER Lagerartikel

LP 05 | 10 | 25 = Lieferzeit ca. in Werktage

WIRUS Zargen nach DIN 18101

Wandstärke	8,0	10,0	12,5	14,5	16,5	18,5	20,5	24,0	27,0	29,0	33,0
Normzargen DuriTop Bergahorn Rundkante oder Rotbuche hell Rundkante											
198,5 x 61,0 cm	LP05/10*	x	LP05/10*	x	LP05/10*	LP05/10*	LP05/10*	LP05/10*	LP05/10*	LP05/10*	LP05/10*
198,5 x 73,5 cm	LP05/10*	x	x	x	x	LP05/10*	LP05/10*	LP05/10*	LP05/10*	LP05/10*	LP05/10*
198,5 x 86,0 cm	LP05/10*	x	x	x	x	x	x	LP05/10*	x	LP05/10*	LP05/10*
198,5 x 86,0 cm Durchgangsfutter	LP25	LP25	LP25	x	LP25	LP25	LP25	LP25	x	LP25	LP25
198,5 x 98,5 cm	LP05/10*	LP05/10*	x	x	LP05/10*	LP05/10*	LP05/10*	LP05/10*	LP05/10*	LP05/10*	LP05/10*

Bekleidungsbreite 60 mm, Wandstärkenausgleich 8,0 cm -0/+20 mm ab 10,0 cm -7/+15 mm.

* Die jeweils hintere (längere) Lieferzeit bezieht sich auf Dekor Bergahorn X = STADELBAUER Lagerartikel LP 05 | 10 | 25 = Lieferzeit ca. in Werktage