




Leistungskriterien		
Schließarten	PZ-72 (Wechsel)	■
	BB-72 (Einsatz)*	■
	WC-78	■
	RZ-74	□
Dornmaß	55	■
	60	□
	65	■
Stulp	Edelstahl Rostfrei	■
Stulpbreite	20 rund (Falz)	■
	24 rund (Stumpf)	■
Nuss	8 mm	■
geprüft / gefertigt nach DIN EN	DIN 18251 / EN 12 209	■
■ Ja - Nein □ auf Anfrage *BB-Einsatz- siehe Folgeseite		

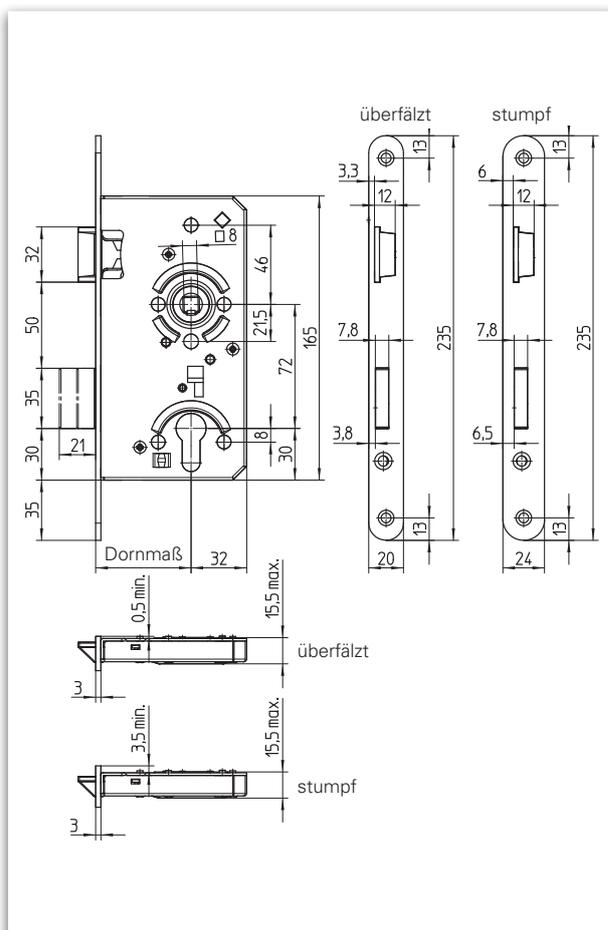

### Beschreibung

- geprüft nach **DIN EN 12 209**
- gefertigt nach **DIN 18251-1** Klasse 3
- empfohlen für Türen in öffentlichen Bauten und Wohnungsabschlusstüren
- verzinkter geschlossener Kasten
- Falle und Riegel Metall vernickelt
- Geschmierte Spezialfederklemmnuss gelagert in tiefgezogenen Laufringen
- Stulp eckig auf Anfrage

Auf Anfrage und gegen Aufpreis individuelle Stempelung möglich.

## GBS 12 ■ Objektschloss

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 235 mm / PZ-72 Wechsel		Stulp 20 x 235 mm / WC-78	
			DIN-L	DIN-R	DIN-L	DIN-R
ER	55	rund	2012aha01h30308	2012aha01h30408	2012ahf01h30308	2012ahf01h30408
	65	rund	2012aja01h30308	2012aja01h30408	2012ajf01h30308	2012ajf01h30408

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 235 mm / PZ-72 Wechsel		Stulp 24 x 235 mm / WC-78	
			DIN-L	DIN-R	DIN-L	DIN-R
ER	55	rund	2012aha01p30308	2012aha01p30408	2012ahf01p30308	2012ahf01p30408
	65	rund	2012aja01p30308	2012aja01p30408	2012ajf01p30308	2012ajf01p30408



### Zubehör-Set BB-Einsatz

Set beinhaltet BB-Einsatz für PZ-Lochung mit Schlüssel und Montageschraube Buntbart-Schweifung Nr. 1-10

Artikelnummer	Ausführung
2Z70094	Zubehörbeutel Kunststoff BB-Einsatz, Schlüssel 84 mm